



朝日包装  
ASPAL POLY WRAPPER

# 保鲜膜机


- ◎ 保鲜膜、PVC膜 两用  
适用各制造商生产之保鲜膜
- ◎ 卓越的抗锈性、耐久性  
海产包装也可安心使用  
采用抗锈、抗腐蚀性强的特殊钢板
- ◎ 与传统机种相比，输出功率  
大幅减少，节省更多电费！  
(本公司内部产品比较)  
输出功率大幅降低，节能又环保
- ◎ 搭载电子温度调节器  
能更精准地控制温度，减少误差
- ◎ 热板表面经特殊压纹加工处理  
不易沾黏、易清洗。保持卫生简单容易
- ◎ 预防电线走火以及触电危险  
**业界首创！**  
使用防漏电插头
- ◎ 保鲜膜拿取容易、设置简单  
包装作业容易，可调整保鲜膜抽出量



业界首创！  
使用防漏电插头

型号	机械尺寸	热板尺寸	胶膜最大宽度	电源	输出功率
U-45PN(U-450JP)	504x600x131/mm	375x122/mm	450mm	100V(220V)	165W(185W)
B-45PN(B-450JP)	504x450x200/mm	375x122/mm	450mm	100V(220V)	165W(185W)

B-45PN  
(B-450JP)

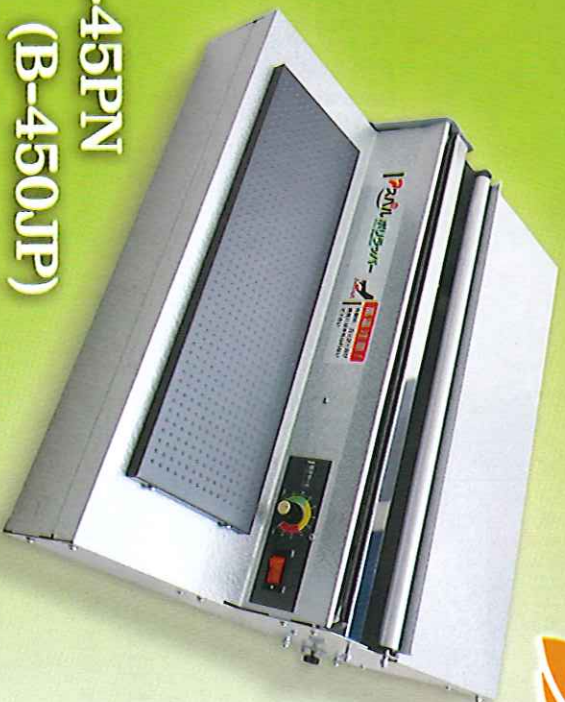

以保鲜膜机做环保

节能节源型

“环保保鲜膜机”



U-45PN  
(U-450JP)

