

螢光燈管濾光膜

モスクグリーンカール

色調種類



附贈專用
耐熱貼紙

現在使用中的燈管，立即搖身變成防蟲燈管！！

本產品的三種功效

防蟲效果

根據場所不同，共有四種顏色可選擇
根據顏色的搭配，可減少被光源吸引過來的
昆蟲數量

飛散防止效果

利用濾光膜包覆燈管，
即使燈管不慎掉落，也
可避免碎片飛濺



3公尺的20w燈管掉落測試
(裝有濾光膜的燈管)

防止商品退色效果

有效阻絕99%的紫外線，
能有效改善物品變色的情況
可見光源不受影響，
並可減少光源對人體的視覺傷害

為何有防蟲效果呢？

★昆蟲與光線密不可分★

昆蟲有分為：日行性昆蟲與夜行性昆蟲。
並且昆蟲有趨光性特質，特別是介於300奈米
至600奈米間的光波。

如果把吸引昆蟲的光波阻絕了，
昆蟲的視力將大幅降低，行動也將受約制。

本產品特色

- ◆阻絕波長380奈米以下的紫外線

透明

- ◆阻絕紫外線並改變波長380奈米以上之
透光率

電球色（鵝黃色）

ナトリウム色（橘色）

- ◆阻絕波長410奈米以內的紫外線

透明（霧面）

共有四種防蟲對策商品



安裝簡單容易！ 只需要包覆燈管，就能擁有防蟲及防止飛散的效果

顧及環境

- 使用聚酯薄膜(POLYESTER FILM)，對環境無害，可安心使用。
- 濾光膜已形狀記憶，安裝簡單容易。
- 使用後支濾光膜，以一般垃圾處理即可。

■モスクリーンカール品質表示

型號	顏色	商品尺寸	適用燈管(W)
MC-K40	透明	200mm×1,190mm	40W
MP-Y40	電球色		
MO-G40	橘色		
MC-K20	透明	200mm×580mm	20W
MP-Y20	電球色		
MO-G20	橘色		
SP-410CM	透明霧面	200mm×1,190mm	40W

尺寸誤差容許範圍

※寬: +0mm -5mm

※長: +3mm -15mm

■モスクリーンカール 忌避率・透過率

	忌避率	透過率
透明	20~50%	80%
電球色	40~70%	60%
橘色	50~80%	30%
透明霧面	30~60%	80%

實際數據會受使用環境影響而改變

■モスクリーンカール品質表示

材質	POLYESTER
熔點	250.8℃
引火點	240℃以上
發火點	500℃以上


※請在85度C以下環境中使用
在85度C以上環境中連續使用
將會產生退色、變色的情形




モスクリーンカール使用上注意

- 安裝、拆卸、清掃時請務必確定電源已關閉，待冷卻後再行動作。
- 安裝、拆卸時，請務必確認立足點是否穩固。
- 螢光燈管老化時，會有閃爍情況產生，燈管兩端溫度會升高，造成濾光膜融化情形產生。
- 本產品老化後，會有硬化情況產生，2年左右請立即更換新品。

■モスクリーンカールの光線透過曲線

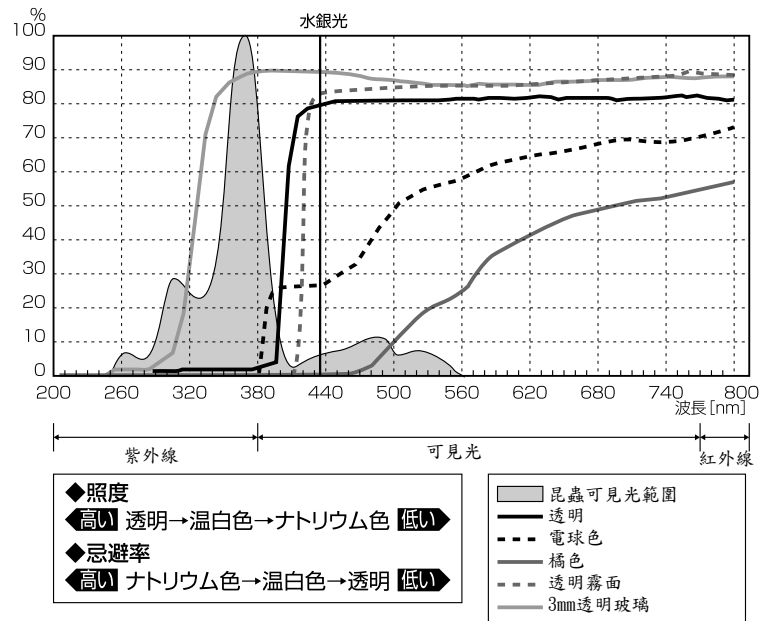

■モスクリーンカール使用後、分光分布

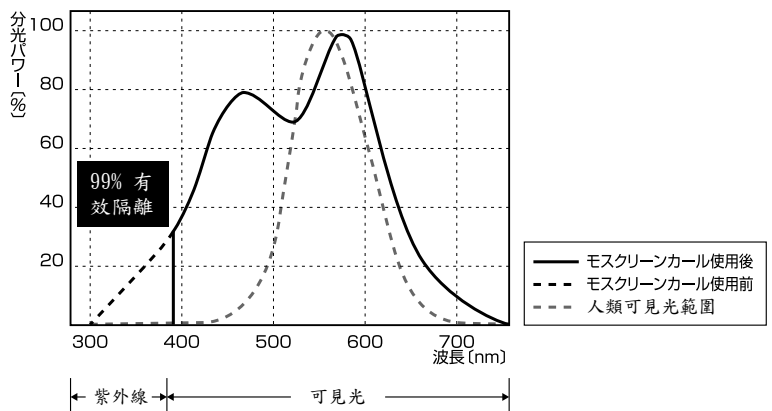

關於HACCP

從原料進貨、生產至出貨的所有階段，必須事先假設危害，並制定防範手段。

從食的安全觀點出發，實施HACCP的企業、店鋪與日俱增

AIB國際檢查統合基準

AIB(American Institute of Baking 美國烘焙技術研究所)
International Consolidated Standards for Inspection
國際綜合標準檢驗(2009年1月1日生效)

『2.7 玻璃、易碎塑膠、陶瓷的管制』

『2.7.1.2 成品區域、生產區域、原料及包材區域上方所安置之電燈、裝置品、窗、鏡、天窗、等其他玻璃製品需使用安全類型或其他破裂保護裝置防範』

